



RIPPA GROUP

RP17



Not: Görseldeki hidrolik başparmak kelepçesi ve hidrolik hızlı değişim aparatı opsiyonel donanımlardır.
Standart modelde bu donanımlar bulunmamaktadır.

Ultra kompakt boyutlar, güçlü operatör koruması ve sıfır kuyruk tasarımı ile işinizi kolayca tamamlamanız için gereken her şey bir arada.



RIPPA'nın yeni ultra kompakt ekskavatörlerinde beğenilecek çok şey var.

Kompakt yapıları sayesinde dar alanlarda bile güvenle çalışabilirsiniz. Yenilenen kontrol düzeni* ve artırılmış konfor özellikleri sayesinde, hem verimli hem de konforlu bir çalışma ortamı sunar.

En önemlisi ise, bu RIPPA ultra kompakt ekskavatörler işi hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamanız için daima yanınızdadır.

Yan Kumanda Düzeni

R15 ECO'nun kumanda kolları, operatöre daha rahat ve ergonomik bir çalışma pozisyonu sunmak amacıyla koltuğun her iki yanına yerleştirilmiştir. Ayrıca eklenen koruma ağı, sürücünün güvenliğini etkin şekilde sağlar.



RIPPA ULTRA-COMPACT EKSKAVATÖR




Motor Gücü ve Modeli : (D722)-20 HP

Maksimum kazma kuvveti: 10.4 KN

Çalışma Ağırlığı : 1670 kg

YÜKSEK PERFORMANS & ÜST DÜZEY GÜVENLİK

Ayarlanabilir palet genişliği, çift kademeli yürüyüş pedalı, güvenli motor çalıştırma sistemi ve boma entegre LED çalışma lambası ile bu ultra kompakt ekskavatör maksimum performans ve güvenlik için tasarlanmıştır.

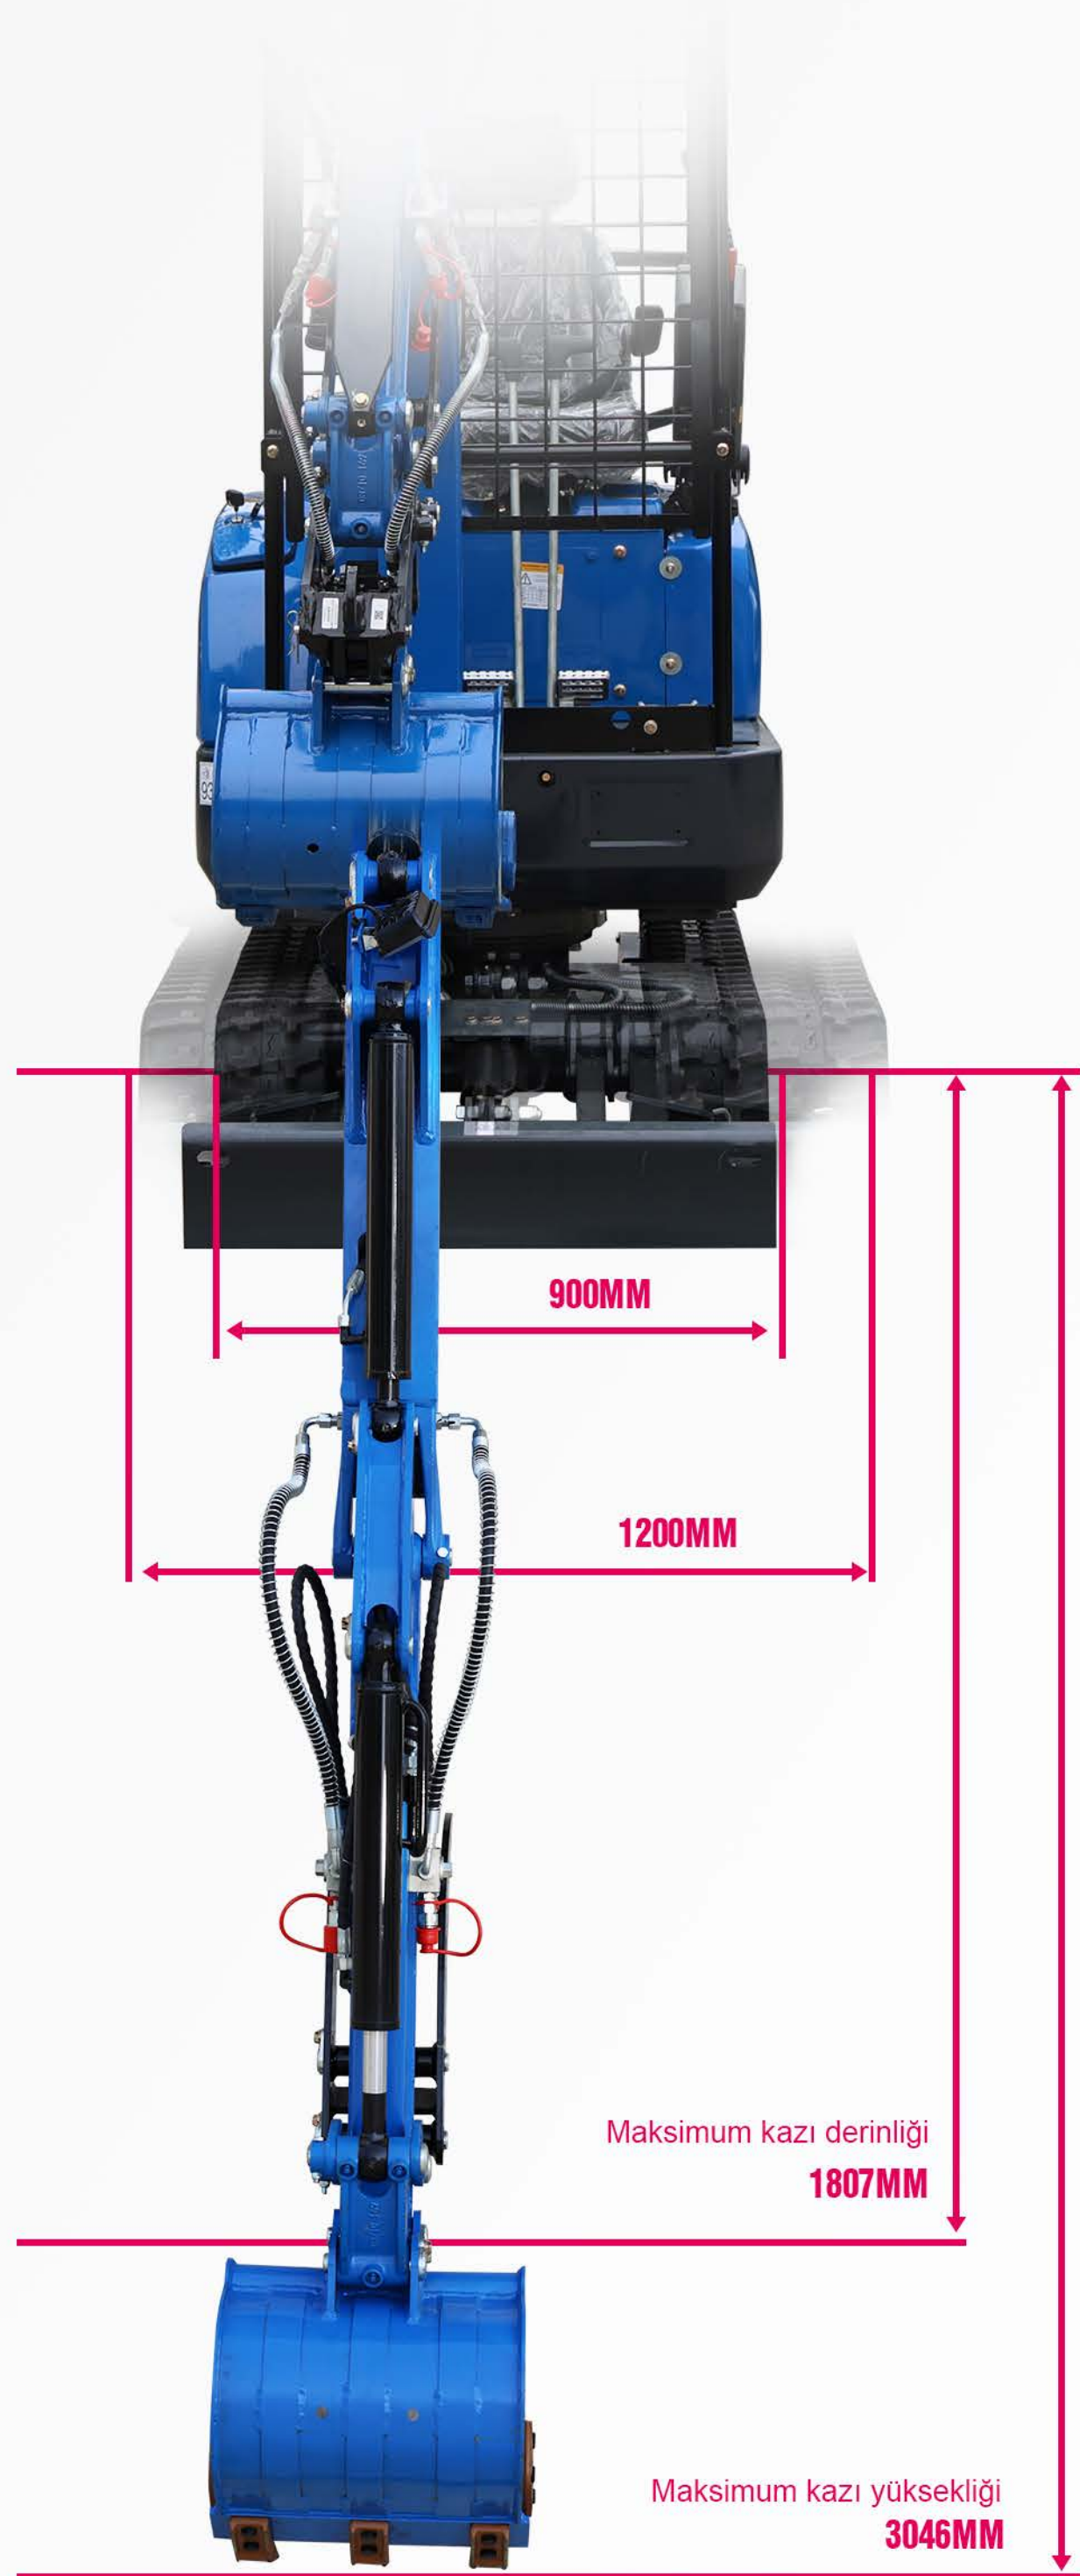

1 Ayarlanabilir palet genişliği

Kolay kullanılabilen tek bir kumanda koluyla, hidrolik olarak ayarlanabilen RP17'nin palet genişliği saniyeler içinde daraltılabilir (890 mm'ye kadar), böylece dar alanlarda rahatça hareket edebilir. Aynı şekilde, palet genişliği 1190 mm'ye kadar genişletilebilir. Pratik pim mekanizması sayesinde dozer bıçağı da anında katlanarak boyutunu ayarlar. Bu ultra kompakt ekskavatör, indirildiğinde çoğu kapıdan geçebilecek ölçüde kompakt hale gelir ve bina içlerine kolaylıkla erişim sağlar.



2 Yağ hatları için kablo koruma sistemi

Güvenilirliği artırmak ve kullanım ömrünü uzatmak amacıyla, RIPPA ekskavatörlerin şasi altındaki hidrolik hortumlarında çelik yay koruyucular kullanılmaktadır.

Bu geliştirme, sürtünme, keskin cisimler ve engebeli zemin kaynaklı aşın-



3 Bom Silindiri Koruması

Bom, hortumsuz ve sade bir görünüme sahiptir. Tüm hidrolik hortumlar bomun içine gizlenmiş ve koruma altına alınmıştır. Ayrıca bom silindirleri, bomun üst kısmında konumlandırılmış olup silindir koruyucularla güvenli şekilde korunmaktadır.



4 Entegre motor

Gürültüyü azaltır ve motoru darbelere karşı etkili şekilde korur.

Bu sayede ekskavatörün dayanıklılığı ve güvenilirliği artar.



6 Çift İşlevli Kumanda Kolu

Bu kol sayesinde ellerinizi ve ayaklarınızı aynı anda kullanarak kendi temponuzda çalışabilirsiniz. İleri veya geri gitmek, dönmek gibi hareketleri sadece pedallara basarak ya da kolları iterek kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Yürüyüş için ayak pedalları hem ileri hem geri basılarak kontrol edilebilir.



7 LED çalışma lambası

Parlak LED çalışma lambaları, gece çalışmaları için optimum aydınlatma sağlar.



8 Dört Yollu Kırıcı Hattı (Hızlı Bağlantılı)

Dört yollu kırıcı yağ hattı, hidrolik başparmak kelepçesi (opsiyonel), hidrolik hızlı değişim sistemi (opsiyonel) ve diğer ataçmanlar için ayrı yağ devreleri sağlar. Hızlı bağlantı aparatları ile donatılmıştır; bu sayede bağlantı verimliliği artar ve kullanım kolaylığı sağlanır.



5 Yeni Nesil Tavan Tasarımı

Koruma ağı eklenmesi: Tavan güvenliğini artırır; düşen cisimlere veya diğer olası kazalara karşı koruma sağlar.

Reflektör montajı: Görüş alanını genişletir, kör noktaları azaltır ve güvenliği daha da artırır.

Tavanın plastik değiştirilmesi: Daha estetik bir görünüm sunar ve su geçirmezlik özelliği daha yüksektir.

Uyarı lambası eklenmesi: Düşük ışıklı ortamlarda tavanın görünürlüğünü artırarak kazaların önüne geçer.



RP17'nin Öne Çıkan Özellikleri

SERVİS

Arka açılır motor kapağı, motora kolay erişim sağlar.

Hidrolik servis portlarının uygun konumlandırılması ve korumalı yapısı sayesinde bakım işlemleri son derece basittir.

Motor Kapağı

Kaput üzerindeki arkadan açılan operatör koltuğu yukarı kaldırıldığında, motorun büyük bir kısmına erişim sağlanır.



Açılabilir ayak dayama kapağı

Ayak dayama bölümündeki kapak açılabilir şekilde tasarlanmıştır.

Bu sayede yağ devresi ve hatlarının kontrolü kolaylaşır, bakım ve denetim işlemlerinde önemli ölçüde pratiklik sağlar.



1 KONTROL PANELİ

Sağ kol dayama kutusunda çok işlevli bir araç göstergesi bulunmaktadır. Bu entegre gösterge; hız, yakıt seviyesi, yağ basıncı, voltaj ve su sıcaklığı uyarısı gibi çeşitli verileri görüntüleyebilir. Aracın genel durumunu kolayca izlemeyi sağlar ve bakım ile yönetim işlemlerinin zamanında yapılmasına imkân tanır.



4 HER İKİ YANDA PILOT KONTROLLÜ KUMANDA SİSTEMİ

Çift taraflı pilot kontrol sistemi, ekskavatöre daha yüksek çalışma hassasiyeti ve verimlilik kazandırır. Aynı zamanda operatör konforunu ve güvenliğini artırarak, makinenin farklı çalışma koşullarında yüksek performans göstermesini sağlar.

2 YÜKSEK KONFORLU OPERATÖR KOLTUĞU

Ayarlanabilir koltuk, operatörün sırt, bel ve boynunu destekleyecek şekilde ergonomik olarak tasarlanmıştır. Uzun süreli çalışmalarda oluşan yorgunluğu azaltır.

3 YÜKSEK VE DÜŞÜK HIZLI YÜRÜYÜŞ SİSTEMİ

Yürüyüş hızı, farklı çalışma koşullarına göre esnek şekilde ayarlanabilir ve çeşitli zemin şartlarına kolayca uyum sağlar.



5 KONFORLU KOL DAYAMALARI

Çalışma konforunu artırmak amacıyla, kumanda kutusunun her iki yanına kol dayama destekleri yerleştirilmiştir. Bu sayede operatörün kontrol kabiliyeti artar ve uzun süreli çalışmalarda oluşan yorgunluk azalır.




Koruma Altına Alınmış Hidrolik Servis Portu Boruları

RP17 ile hidrolik servis hattı borularını değiştirmenize gerek kalmaz. Hidrolik boruların hasar görme riskini azaltmak için, servis hattı boruları bomun içine gizlenmiştir. Servis portları ise bomun ucunda kolay erişilebilir bir konuma yerleştirilmiştir.



■ PARAMETRELER

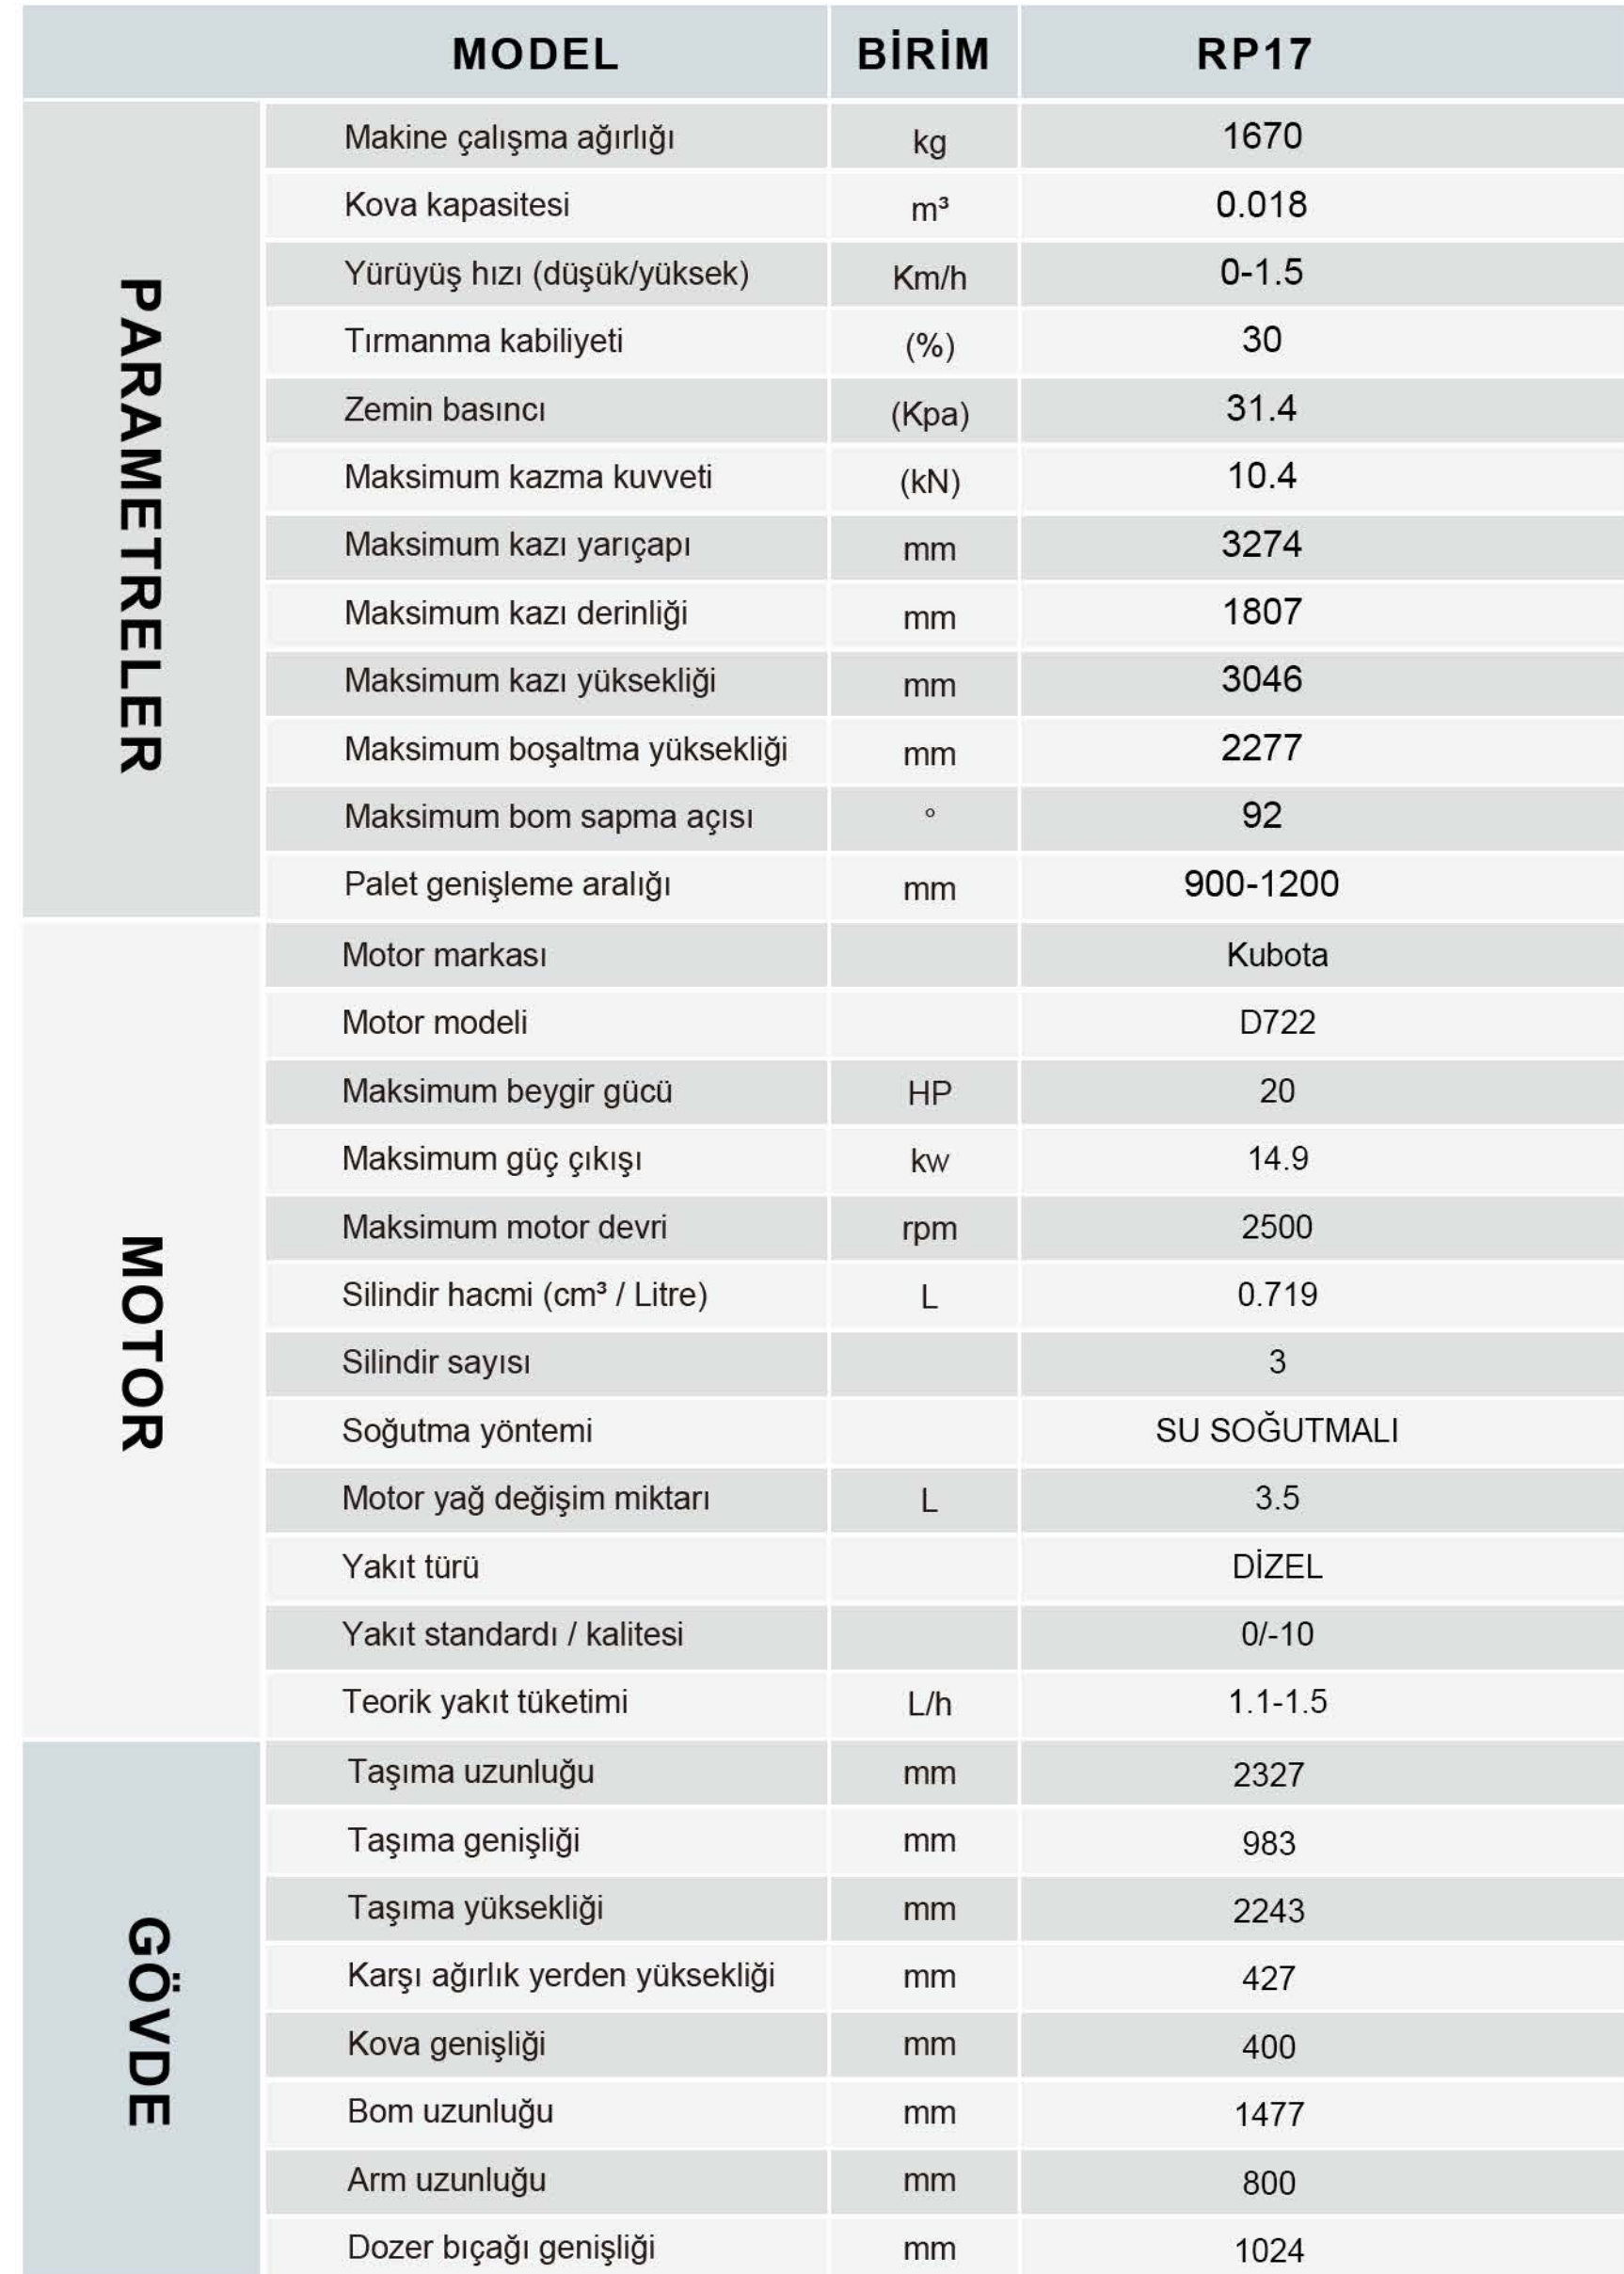

Ana pompa tipi / modeli	Dişli Pompa/308-303	Maksimum ayar basıncı (MPa)	20MPa
Ana pompa markası	Tianjin Walking/Shengjie	Yürüyüş hidrolik motor tipi	BM6-315
Ana pompa maksimum debisi (L/dak)	21.6L/dk	Yürüyüş motor markası	Paiyi/Zhenjiang Dali
Çok yollu valf	9 yollu pilot kontrollü hidrolik valf	Motor deplasmanı	315
Çok yollu valf markası	Tengfei/Shengjie	Dönüş hidrolik motor tipi	BM2-315
Nominal ayar basıncı (MPa)	18MPa	Dönüş motor deplasmanı	315

- Lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve makineyi doğru şekilde kullanın.
 - Çalışma sırasında mutlaka emniyet kemeri takın. (Yalnızca ROPS özellikli makinelerde geçerlidir.)
 - Kütlesi 3 tonun altında olan iş makinelerini kullanmadan önce “Araç Üzerine Monteli İş Makineleri Özel Eğitim Programı”na katılmanız gerekmektedir.
- Kütlesi 3 ton veya daha fazla olan makineler için “Araç Üzerine Monteli İş Makineleri Operatörlük Eğitim Programı”na katılmanız zorunludur.
- Arıza ve kazaları önlemek için makinenin düzenli olarak kontrol edilmesi şarttır.
 - Belirli periyodik kontroller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na veya İş Teftiş Kurumu Başkanlığı’na bağlı yetkili bir denetim kuruluşu tarafından yapılmalıdır.